


ASD 缆线

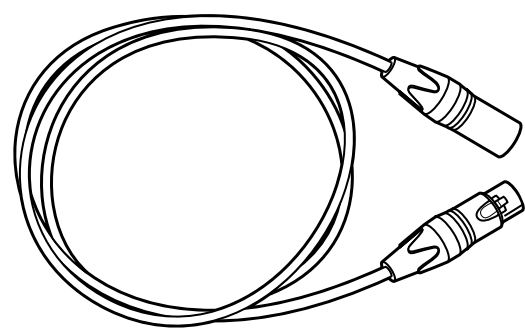

ASD 缆线

ASD 用于延长 NTi Audio 量测麦克风的连接。它支持将麦克风中的电子数据表传输到 XL2 声级计中。

内置电子数据表的麦克风

用于 XL2 声级计的麦克风内置了一个电子数据表。仪器通过自动感应侦测 (ASD) 技术可以读取受支持设备的数据信息。通过 ASD 缆线, XL2 能自动识别麦克风的型号, 灵敏度和校准数据等。这样就实现了快速设置并确保了测量结果的精度。

ASD 扁平测试缆线

该麦克风延长线可以方便的穿过很多关闭的门窗。它支持将麦克风电子数据传输到 XL2 分析仪。

订购信息

ASD 缆线	NTi Audio #: • 5 米 (16 英尺) :600 000 336 • 10 米 (32 英尺) :600 000 364 • 20 米 (64 英尺) :600 000 365
ASD 扁平测试缆线	• 1 米 (3.3 英尺) :600 000 367

通过 ASD 缆线连接麦克风

为了进行长距离连接或减小声学反射,可使用 ASD 缆线连接 NTi Audio 量测麦克风和声级计。电子数据表通过 XLR 接线的屏蔽层传输数据。在仪器初始化过程中不要触碰这些地方。自动感应侦测不会干扰任何量测。您可以将 5 米或 10 米 ASD 串连在一起。ASD 技术最长支持 20 米 (65 英尺) 的缆线进行精确数据的传输。

通过专业音频缆线连接麦克风

为了传输超过 20 米 (65 英尺) 的数据,需使用高质量、低电容的音频线。在这种情况下,没有额外的线来传输电子数据表中的数据。因此,麦克风的灵敏度需手动输入 XL2 分析仪中。

您也可以先将麦克风直接连接至分析仪。XL2 将读取其灵敏度并保存。然后再通过音频线连接。

技术指标

