
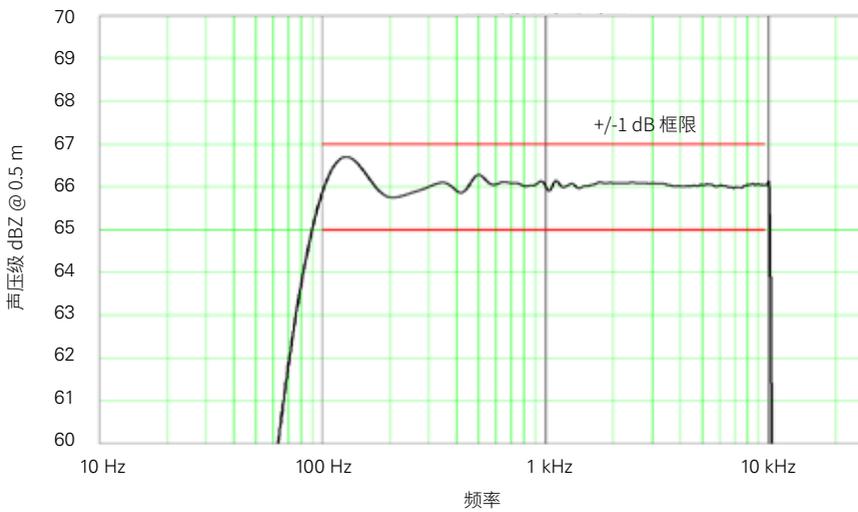


7. TalkBox 技术指标

| | |
|--------|--|
| 标准 | <ul style="list-style-type: none"> • IEC 60268-16 (语言清晰度客观评价方法) • ASTM E1179-13 (开放办公室的测试声源) |
| 波形 | <ul style="list-style-type: none"> • 15 种不同信号 • 使用者可 增加/修改 测试信号 • 出厂信号设置: NTi Audio STIPA 测试信号, 参考语音信号, 正弦波 1 kHz, 白噪声, 粉噪声, 延迟信号 |
| 线输出 | <ul style="list-style-type: none"> • XLR, 平衡 100 Ohm, 非平衡 50 Ohm • 最大输出电平: +18 dBu 1 kHz 文件 60 dB @ 1 米: 典型 -11 dBu |
| 线输入 | <ul style="list-style-type: none"> • XLR, 平衡 38 kOhm • 最大输入电平: +18 dBu (依据 EBU R68, ITU-R rec. 645) • XLR 输入端到扬声器输出端内置延迟时间: 59 ms |
| CF 卡 | <ul style="list-style-type: none"> • 512 MB, FAT32 格式, 产品编号 600 000 087 • 波形文件格式: 16 比特, 44.1 kHz 单声道 |
| 声学平坦度 | STIPA 频带响应 (轴向): <ul style="list-style-type: none"> • 典型 ± 0.5 dB @ 24°C • 典型 ± 1.0 dB @ 10°C - 30°C |
| 声学输出电平 | <ul style="list-style-type: none"> • STIPA: 60 dBA @ 1m ± 0.5 dB, 符合 IEC60268-16 标准 • STIPA 频带灵敏度变化: -0.07 dB / °C (平均) • 其它请参考使用手册内音轨清单 |
| 电源 | <ul style="list-style-type: none"> • 9 - 17 VDC, 10 W • 外置开关电源 (100 V .. 240 V) |
| 外置静音 | <ul style="list-style-type: none"> • 3.5 mm (1/8") 插头 • 需浮接开关 |
| 安装固定 | <ul style="list-style-type: none"> • 5/8" 麦克风支架接口, 含 3/8" 转接头 |
| 尺寸 | 长x宽x高: 150 x 150 x 175 mm (5.9 x 5.9 x 6.9 英寸) |
| 重量 | 3.5 kg (7.7 lb) |
| 操作温度 | 0° 至 +45° C (32° 至 113° F) |
| 防护等级 | IP51 |
| 附件 | 电源适配器, 512 MB CF 卡和便携软包 |

典型频率响应 @ 宽频带声压级 60 dBA

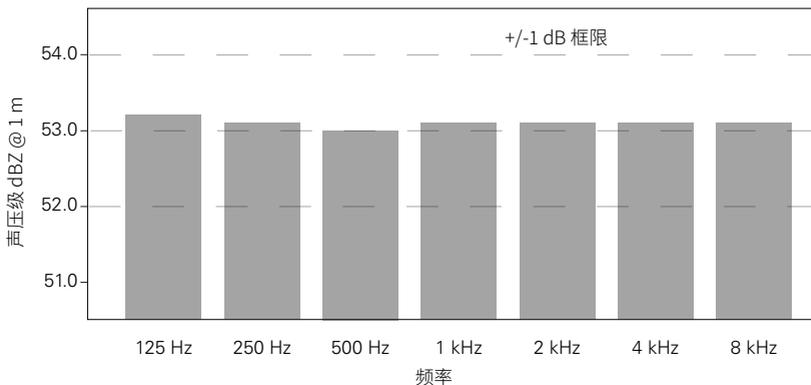

极性图 (6 dB/div)

