

网关模式访问 XL2


远程访问声级计

您可以在世界的任何一个角落远程访问并控制自己的 XL2 声级计。NetBox 网络服务器能将仪器连接至网络, 开启 SFTP (安全文件传送协议) 和远程 COM 端口。这一切都是即插即用。

核心特性

- 远程控制 XL2 声级计
- FTP 安全访问所有测量数据
- 3G 移动数据, Wi-Fi 和有线网络通信
- 即插即用的解决方案

远程访问 XL2 的功能无论对短期噪声评估还是长期监测应用都大有益处。即使是测量正在进行, 您也可以远程读取所有测量文件。而且, 频谱数据和音频文件也能直接从 XL2 中下载。

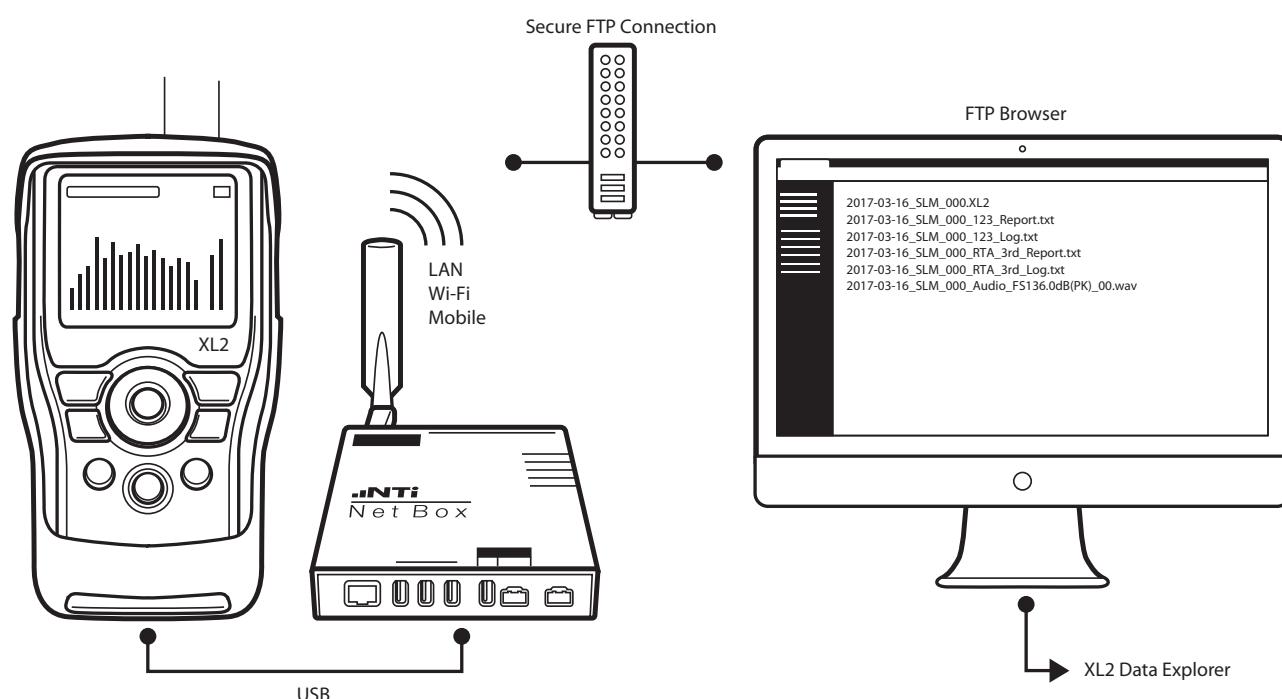



XL2 声级计

测量时远程下载

您可以在世界范围内远程访问 XL2 声级计。您可以从 XL2 声级计将所有数据传送到本地的计算机上。即便在测量还在进行时数据也可远程获取。您无需亲临现场或者收回仪器就能决定是否要延长测量周期。另外，您也可以创建一个临时报告。这样大大提升了您的工作效率，为您腾出更多自由时间完成其它项目。

SFTP 访问以最简单的设置将全天候不间断的噪声测量服务提供给您。智能的网关服务模式即插即用，简化了 FTP 安全访问流程。

定制您自己的远程应用

COM 端口访问实现了完全的 XL2 声级计远程控制。XL2 所有的远程测量命令都可以支持。例如，正在进行的测量数据可以实时获取到计算机应用，如 C# 语言，Excel 软件或 LabView 应用。

您可以自己定制一个用于远程噪声监测，音频分析或自动测量的程序。这样您就能在办公室或使用手机在线执行测量任务。该功能是一款强大的工具。

即用即付节约成本

NTi Audio 为您管理和维护对 XL2 声级计的 FTP 访问。提供的配置匹配当地网络，您只需直接连接 NetBox 和计算机，无需繁杂设置。

不同于一刀切的数据存储合同，该服务采用创造性的“即用即付”信用计划，为您提供透明且可预测的成本控制。使用许可基于产生数据流量的天数。



含 3G 移动数据模块的 NetBox

无人值守噪声监测解决方案对比

解决方案	管理模式	网关模式
	网页客户端 管理噪声监测服务	FTP 远程访问 声级计
配置	XL2 和 NetBox 管理模式	XL2 和 NetBox 网关模式
自动 E-Mail 报警	是	否
多阶段声压级统计选择	是	否
自动管理 XL2 存储容量	是	否
实时数据访问	浏览器 www.noisescout.com	FTP 安全连接
声级计 测量数据	• 最多 5 个宽频带声压级 • 5' 百分比统计 • 1 秒钟统计间隔 • 可选声压级统计	• 所有宽频带声压级 • 5" 至 60' 百分比统计 • 最低 100 毫秒统计间隔 • RTA 频谱 • 音频数据
远程访问 XL2	否	完全访问, 包括 • 声级计和频谱分析仪功能 • FFT 分析功能 • RMS/THDN 音频分析功能 • 1/12 倍频程分析功能
费用	一天信用计划 包含一天的持续测量	一天信用计划 支持一天内的数据下载功能
有线, Wi-Fi 和 3G 移动数据 通信	是	
灵活性	用户可自由切换 NoiseScout 网页客户端和网关模式	
订购信息	• XL2 声级计 • M2230-WP 户外量测麦克风 • NetBox 含 3G 移动数据模块 • 户外防护箱 • 信用计划 • 可选: - 远程测量选件 (用于定制自己的应用) - 扩展声学包 (用于百分比统计) - 数据分析处理器选件 (用于数据后期处理)	

所有相关信息如有更改, 恕不另行通知。